


## iQ100, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles EU63KJB5E

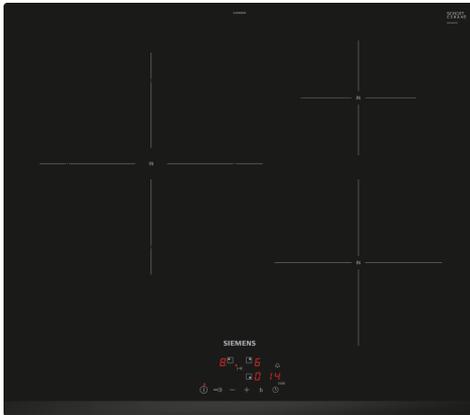

### Accesorios opcionales

HZ390090	Wok para radiantes e inducción
HZ9E5100	Cafetera 4 tasas
HZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas

Placa de inducción – más rápida, segura y limpia, para una cocción más eficiente.

- ✓ TouchControl: Control de la placa con un solo toque.
- ✓ powerBoost: aumenta hasta un 50 % la potencia de una zona de inducción.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ El bloqueo de seguridad evita el encendido accidental de la placa.
- ✓ Innovadora tecnología de inducción: más rápida, más precisa, más limpia, más segura.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independiente vitrocerámica  
 Diseño: ..... Integrable  
 Energy input: ..... Eléctrica  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Altura: ..... 592 mm  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 592 x 522 mm  
 Medidas del producto embalado: ..... 126 x 753 x 608 mm  
 Peso neto: ..... 9.2 kg  
 Peso bruto: ..... 11.4 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front  
 Material de la superficie básica: ..... Cristal negro  
 Color superficie superior: ..... Negro  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242003899892  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz



## iQ100, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles EU63KJB5E

### Equipamiento

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.

#### Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona detrás izquierda: 280 mm, 2.6 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm, 1.4 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

#### Prestaciones

- Control easyTouch
- 17 niveles de potencia para adaptar la potencia con mayor precisión
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.

#### Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia de manera puntual
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados

#### Diseño

- Terminación con bisel delantero

#### Seguridad


- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa

#### Instalación

- Dimensiones del aparato (A x An x F mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia máxima: 4600 W
- Potencia total de la placa limitable.


## iQ100, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles EU63KJB5E

Dibujos acotados

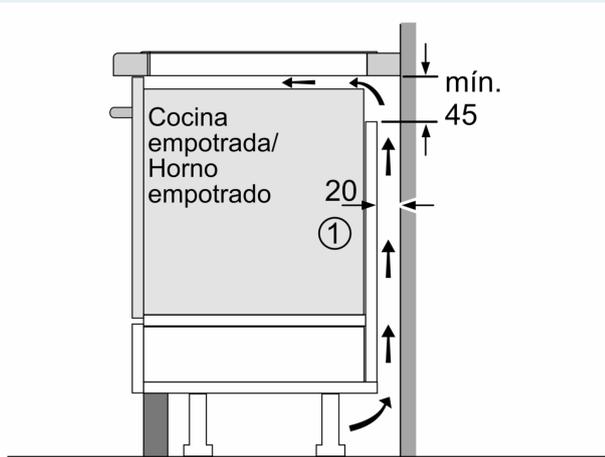


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

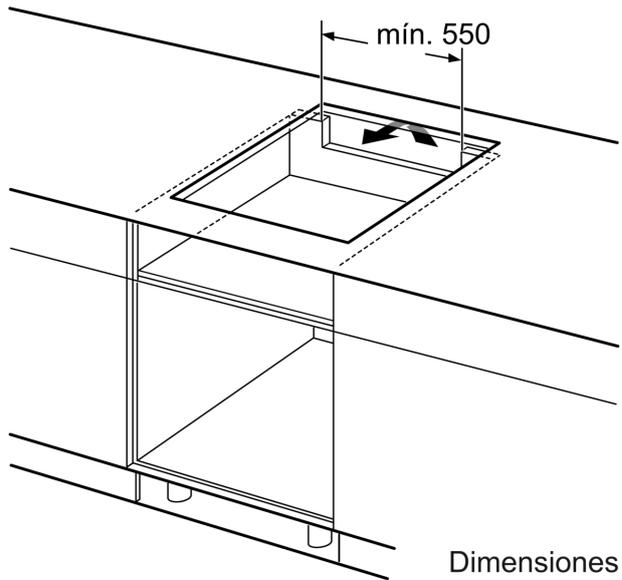

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.  
B: Profundidad de inserción  
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

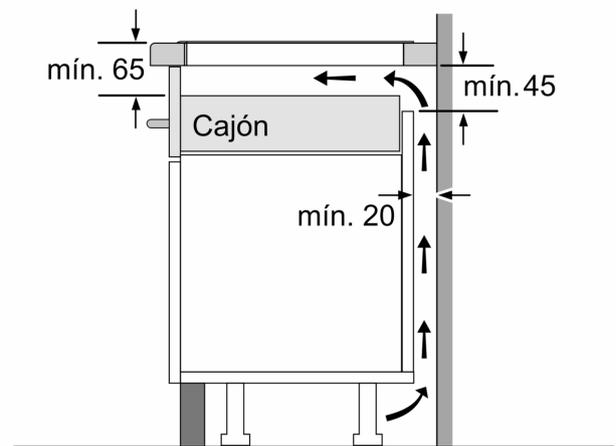

Dimensiones en mm