



# H-123PRO

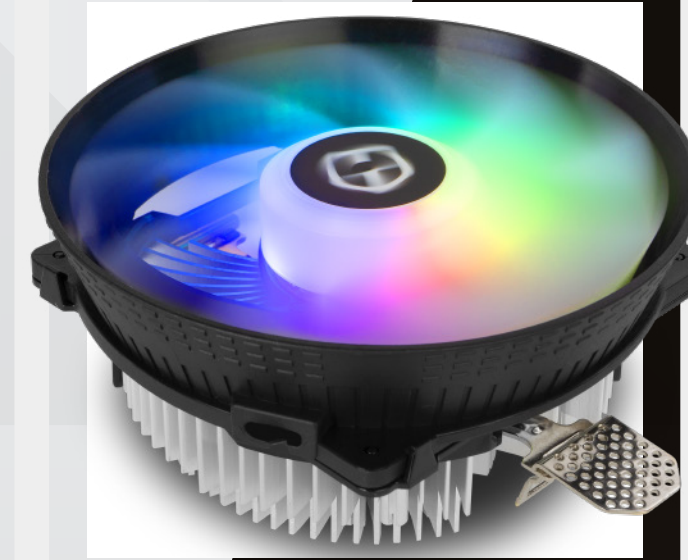

**ALTA DISIPACIÓN CALOR**  
BASE DE ALUMINIO  
PARA UNA ÓPTIMA  
DISIPACIÓN

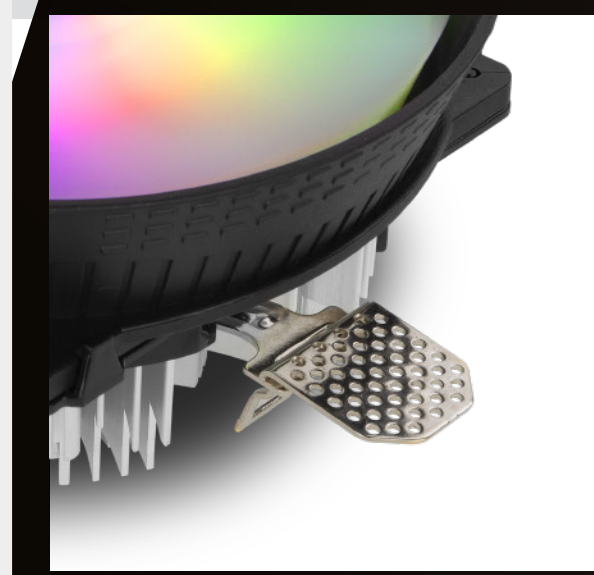

**AMPLIA COMPATIBILIDAD**  
COMPATIBLE CON INTEL & AMD,  
CON UNA INSTALACIÓN  
RÁPIDA Y SENCILLA

## ESPECIFICACIONES DISIPADOR

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Material    | Aluminio                      |
| Peso        | 250 g                         |
| Dimensiones | 120(An) x 120(Al) x 63(Pr) mm |

## ESPECIFICACIONES VENTILADOR

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Rodamiento                 | Hidráulico                    |
| Velocidad                  | 500-1800 RPM ±10%             |
| Flujo de aire              | 61.5 CFM ± 10%                |
| Nivel sonoro               | 14.2-25.6 dBA ± 10%           |
| Voltaje de arranque        | 7 VDC                         |
| Corriente nominal          | 0.2 A                         |
| Voltaje de funcionamiento  | 10.8 - 13.2 VDC               |
| Corriente de entrada       | 2.4 W                         |
| TDP (Thermal Design Power) | 95 W                          |
| MTBF                       | >40.000 h                     |
| Conector                   | 4pin PWM                      |
| Dimensiones                | 120(An) x 120(Al) x 25(Pr) mm |

### Intel Socket

LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156

### AMD Socket


AM4 / FM2 / FM2+ / FM1 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+




PWM Control



LED Lighting

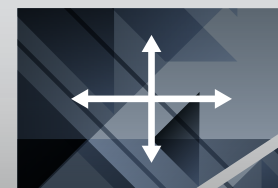

Compact design

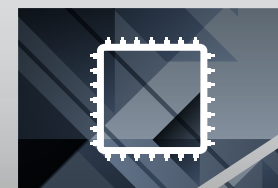

Intel & AMD