



PN NXURVX650BZ  
EAN 8436532166952

# URANO VX650W

## ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación ATX con PFC activo
- Certificado 80 PLUS Bronze que garantiza hasta un 85% de eficiencia
- Soporta ATX12V v2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01
- Eco friendly con directivas RoHS y ERP 2013
- Protecciones OVP, OPP, SCP, UVP
- Cables planos y extra largos
- Ventilador ultra silencioso de 120 mm con control de velocidad inteligente
- Único raíl de +12V
- Dimensiones: 150 x 140 x 85 mm | Peso neto: 1.42 Kg



PN NXURVX750BZ  
EAN 8436532166969

# URANO VX750W

## ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación ATX con PFC activo
- Certificado 80 PLUS Bronze que garantiza hasta un 85% de eficiencia
- Soporta ATX12V v2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 & EPS 12V 2.92
- Eco friendly con directivas RoHS y ERP 2013
- Protecciones OVP, OPP, SCP, UVP, OPT, +3.3V & +5V OCP
- Cables planos y extra largos
- Ventilador ultra silencioso de 140 mm con control de velocidad inteligente
- Único raíl de +12V
- Dimensiones: 150 x 160 x 85 mm | Peso neto: 1.95 Kg




PN NXURTX850BZ  
EAN 8436532166976

# URANO TX850W


## ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación ATX con PFC activo
- Certificado 80 PLUS Bronze que garantiza hasta un 85% de eficiencia
- Soporta ATX12V v2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 & EPS 12V 2.92
- Eco friendly con directivas RoHS y ERP 2013
- Protecciones OVP, OPP, SCP, UVP, OPT, +3.3V & +5V OCP
- Cables planos y extra largos
- Ventilador ultra silencioso de 140 mm con control de velocidad inteligente
- Único raíl de +12V
- Dimensiones: 150 x 160 x 85 mm | Peso neto: 2.3 Kg


**CONEXIONES**




**ATX MB**  
20+4 pin  
1 unit  
60 cm




**EPS+12V**  
8 (4+4) pin  
1 unit  
60 cm



**PCI Express\***  
6+2 pin  
1 unit, 60 cm  
1 unit, 75 cm



**SATA**  
2 units, 60 cm  
2 units, 75 cm  
2 units, 90 cm



**Molex 4 pin**  
1 unit, 60 cm  
1 unit, 75 cm  
**FDD** 1 unit, 90 cm

\* TX 850W: 2 units, 60 cm / 2 units, 75 cm

**VOLTAJES**

<b>650W</b>	<b>AC INPUT</b>	200-240 Vac, 47-63 Hz, 3.5A				
	<b>DC OUTPUT</b>	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	<b>Max. Output Current</b>	20A	20A	50A	0.3A	2.5A
	<b>Max. Combined Wattage</b>	120W		600W	3.6W	12.5W
	<b>Maximum Power</b>	<b>650W</b>				

<b>750W</b>	<b>AC INPUT</b>	200-240 Vac, 47-63 Hz, 5A				
	<b>DC OUTPUT</b>	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	<b>Max. Output Current</b>	25A	25A	62A	0.5A	3A
	<b>Max. Combined Wattage</b>	130W		744W	6W	15W
	<b>Maximum Power</b>	<b>750W</b>				


<b>850W</b>	<b>AC INPUT</b>	200-240 Vac, 47-63 Hz, 6A				
	<b>DC OUTPUT</b>	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	<b>Max. Output Current</b>	25A	25A	70A	0.5A	3A
	<b>Max. Combined Wattage</b>	130W		840W	6W	15W
	<b>Maximum Power</b>	<b>850W</b>				



**80 PLUS BRONZE**  
CERTIFIED  
POWER SUPPLY



**EFICIENCIA 230V**

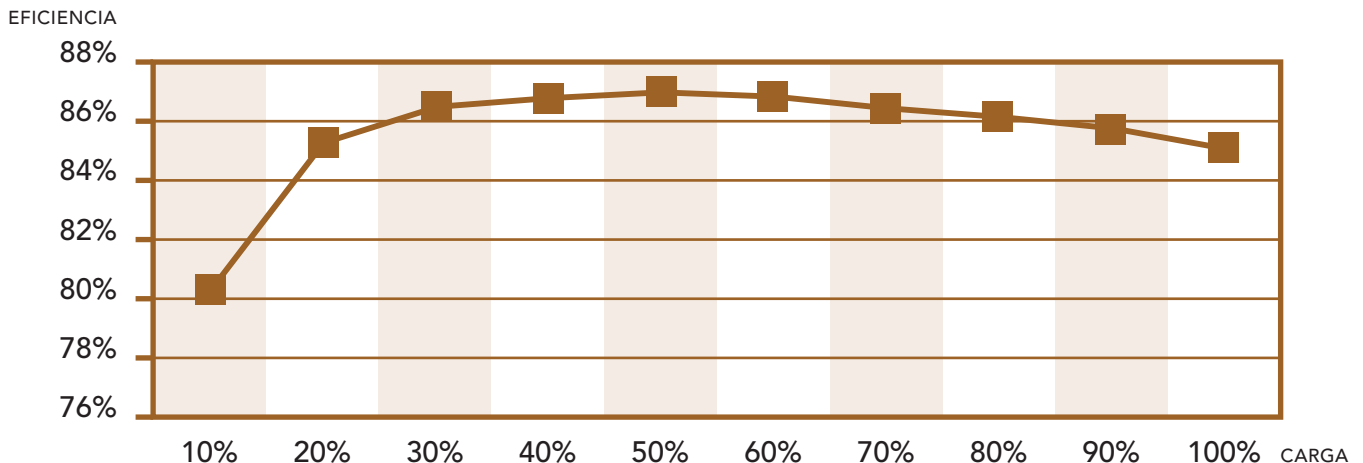



MOLEX



SATA



PCI-E



MB



EPS 12V

nox

# URANO

nox

[nox-xtreme.com](http://nox-xtreme.com)